

OERTZEN HDL 250-100m

HD-Feuerlöschgerät, Einbau, ohne Tank

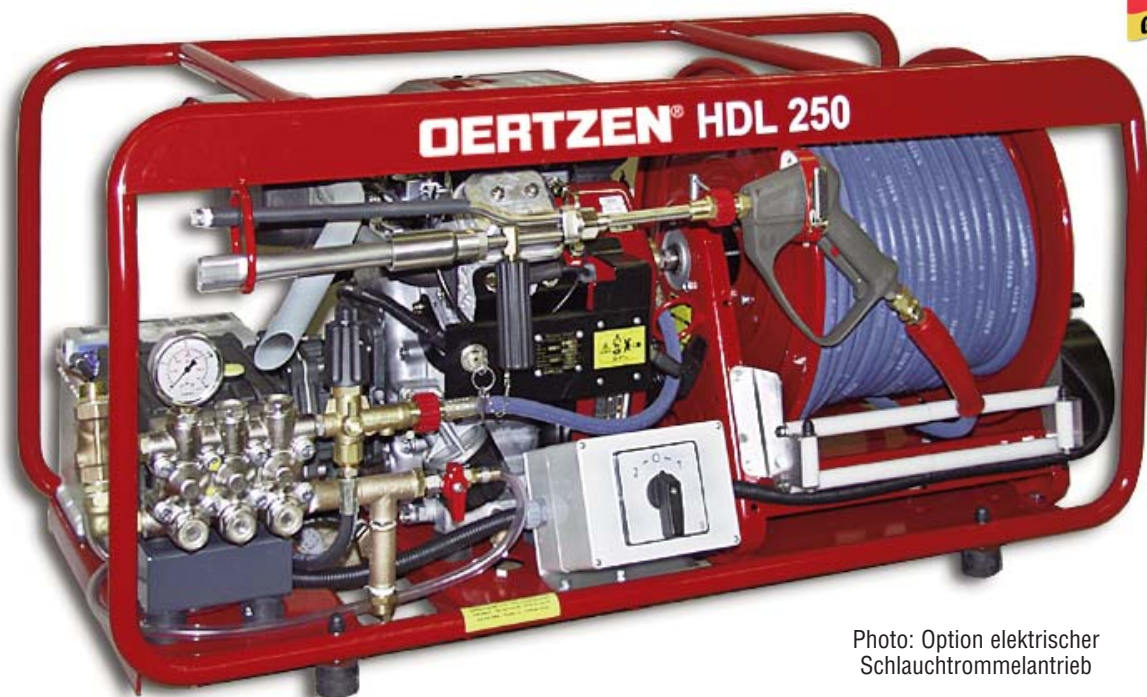


Photo: Option elektrischer
Schlauchtrommelantrieb

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Antrieb

Starter

Hochdruck-Pumpe

Löschdruck

Hochdruck-Löschschlauch

Wassertank

Schaummittel-Ansaugung

Löschpistole

Artikel-Nr.:

HDL 250 - 100 m Schlauch

1150 x 560 x 560 mm

163 kg

2-Zyl. 4-Takt Benzinmotor, 13,2 kW

Elektrostarter

3-zyl.-Plungerpumpe, 23 l/min

250 bar max.

100 m (500 bar)

-

standard

DUPLEX-Löschvorsatz

für Sprühstrahl u. Schwertschaum

10.000.676

Optionales Zubehör: TRIPLEX-Löschvorsatz für Sprühstrahl, Vollstrahl und Schwertschaum, Tank-Bausätze 125, 175 und 360 l, Abgasschlauch, Schlamm-sauger, elektrische Schlauchtrommel, sowie weiteres Zubehör gemäß OERTZEN FIRE-TEC Original-Zubehör-Prospekt