


Hochdruck-Reinigungsanlage

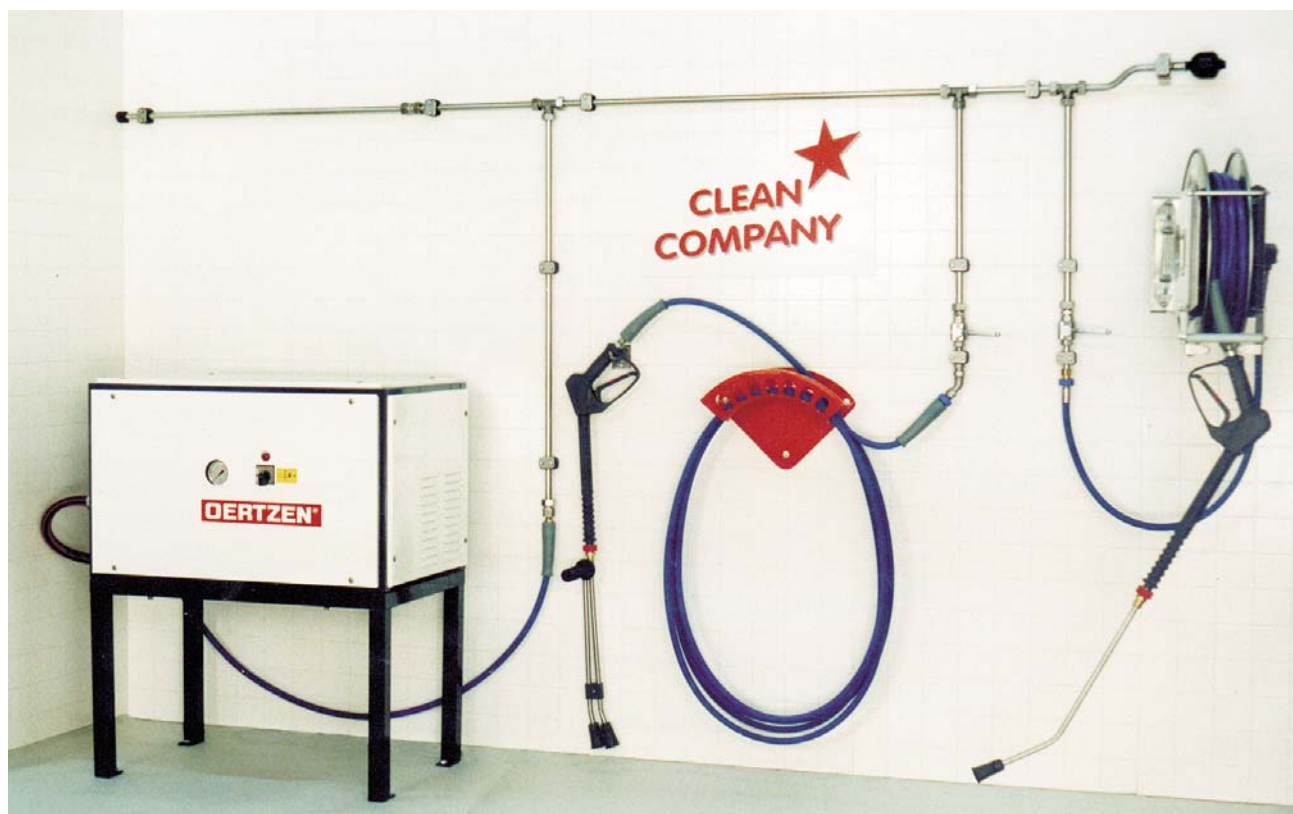

Technische Daten	S 314 VA	S 323 VA	S 334 VA	S 350 VA
Fördermenge max.	760 l/h	1380 l/h	1900 l/h	3000 l/h
Betriebsdruck	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Arbeitsdruck max.	120 bar	120 bar***	120 bar***	120 bar
Gleichzeitiges Arbeiten mit ... Pistolen	1	1, 2*	2	3
Kontroll-System	SCS****	SCS	SCS	SCS
Wasseranschluss	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Stromanschluss	16 A	16 A	16 A	32 A
Anschlussleistung (400V/3~50 Hz)	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Motor-/Pumpendrehzahl	1420 1/min	1420 1/min	1420 1/min	1420 1/min
Wasserzulauf-Temperatur max.	60° C	60°/80° C**	60° C	60° C
Abmessungen (LxBxH mm)	550x350x350		800 x 450 x 450	
Gewicht	52 kg	95 kg	128 kg	146 kg
Bestell-Nr.	10.000.531	10.000.533	10.000.544	10.000.550

* Option ** mit Spezial-Dichtungssatz *** 210 bar Option **** Safety Control Stop (SCS)
Technische Änderungen vorbehalten.

Serienausstattung: 10 m PANZERJET-Hochdruckschlauch, Spritzpistole, Schlauchentdrallungsgelenk, Einfachlanze mit Flachstrahldüse, 4 m Elektrokabel mit CEE-Stecker